Bunkersand
Lys kvarts

(Juni 2011)

Anvendelsesområder
Bunkers nær greens.

Anbefalinger om brug
Vi producere nu en bunkersand, der er meget ideel til bunkers nær greens. Disse bunkers skades ofte, når der slås materiale op på greens. En dårlig bunkersand vil typisk forvolde to typer problemer på greens:

- Større partikler (sten) på mere end 1 mm vil genere klipningen.
- Forkert kornkurve på sandet, vil på sigt give lagdannelse i greenen.

Fremstilling
Ved produktionen er der lagt vægt på følgende:

- En smuk lys farve
- Ren kvartssand
- Produktet er kalkfrit – pH neutralt
- Alle urenheder er fjernet
- Produktets kornkurve matcher Greensand
- Sandet skal være løst og drænende, men så fast at det ikke begraver bolden. Populært sagt må der ikke dannes "speglæg".

Kornkurve på Bunkersand Lys kvarts:

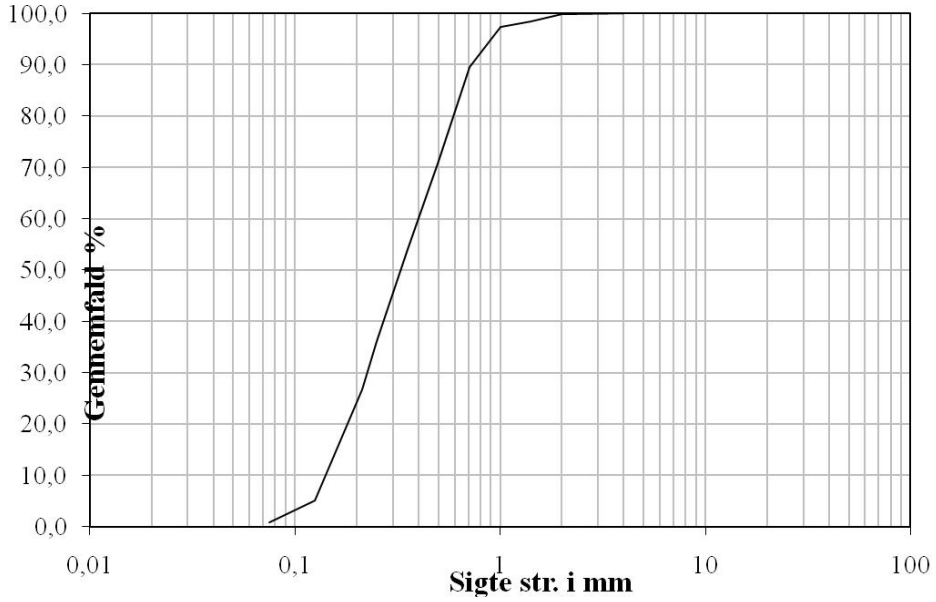

Kontaktperson
Claus Svenstrup Nielsen Tlf.: 2161 3045 Mail: csn@solum.com

Solum Roskilde A/S (Dansk Jordforbedring), Vestre Hedevej 34, 4000 Roskilde
Telefon +45 4675 5070, solumroskilde@solum.dk, www.solum.dk