

Anvendelsesområder

Til pleje af greens, højeste kvalitet tee-steder og boldbaner:

- Topdressing
- Forbedring af dræningsegenskaber


Anbefalinger om brug

- **Topdressing:** Greensand anvendes især ved evt. problemer med alge-forekomst.
Greens: Udlæg 1 mm hver 3. uge i vækstsæsonen.
Boldbaner: Udlæg 5 mm 1-2 gange pr. år, mens græsset er i god vækst. Træk over med slæbenet efter udbringning.
Hyppig topdressing med rent sand giver lagdannelse. Dette undgås delvist ved vertikalskæring/prikning/propotrækning.
- **Forbedring af dræningsegenskaber:** Efter prikning og/eller propotrækning arbejdes materialet ned i hullerne med et slæbenet. Herefter eftersås.

Fysiske egenskaber

Greensand er en meget enskornet kvartssand uden ler, silt og kalk.

Typisk kornkurve for Greensand:

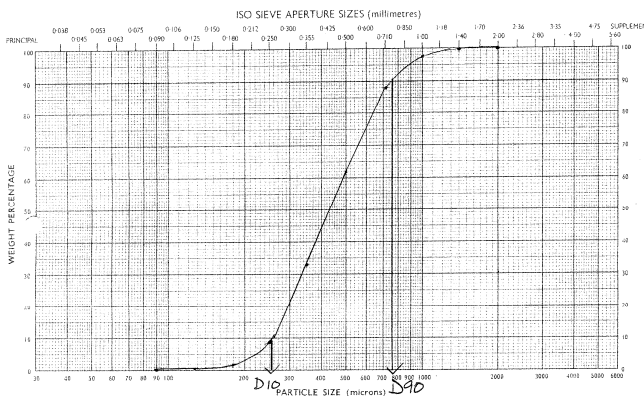

Partikelform

Let fladtrykt kugle (Karakter M)
Halvt afrundede kanter (Karakter SR-SA)

"This shape is considered suitable for golf green construction and topdressing materials."
(European Turfgrass Laboratories, Scotland)

Middelkornstørrelse D ₅₀ (mm)	0,43
Gradationsindex D ₉₀ /D ₁₀	3,0
Uensformighedstal D ₆₀ /D ₁₀	1,9

"The sand meets the USGA recommendations for particle size in all particle fractions."
(European Turfgrass Laboratories, Scotland)

